

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOLLHÅNDBOK

Denne protokollhåndboken følger med spillet Keep It Contained
og er nødvendig for korrekt drift.

KRITISKE BIOSIKKERHETSPROTOKOLLER

Denne veiledningen vil være din eneste støtte for å holde ukjente livsformer under kontroll når de forsøker å krysse karantenelinjen.

Du er operatøren; gjeldende protokoller for enhver situasjon du kan møte, finnes her.

GENERELL INFORMASJON OM MODULER

Modulene er plassert øverst på kontrollpanelet. Hovedmålene du må løse for å holde organismene innesperret, er modulene.

Modulene du møter kan variere på hvert nivå og er vanligvis tilfeldige.

Detaljert informasjon om modulene finnes på sidene 4-9.

GENERELL INFORMASJON OM MILJØET


Detaljene du ser i miljøet kan påvirke løsningen av modulene eller gjøre dem vanskeligere å løse.

Detaljert informasjon om miljøet finnes på sidene 10-13.


Det anbefales å lese dette på forhånd for å være forberedt.

Instruksjoner for tilkobling av ledninger

- Modulen inneholder fire ledninger og fire inngangsspor.
- Hvert inngangsspor er merket med et symbol.
- Symbolene er ordnet fra venstre mot høyre og må beskrives i denne rekkefølgen.
- Kolonnene nedenfor angir prioriteringsrekkefølgen for symbolene.
- Hvis det beskrevne symbolet er øverst i en kolonne, må det kobles til ledningen med fargen som er angitt i den kolonnen. Hvis en ledning allerede er koblet til et symbol, skal den kolonnen ignoreres.

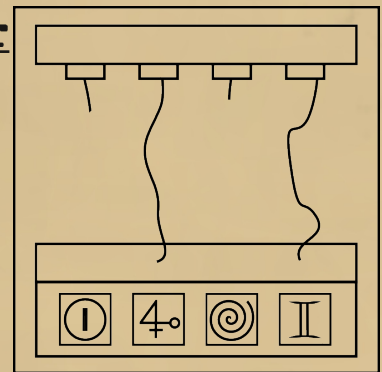


Grønn:

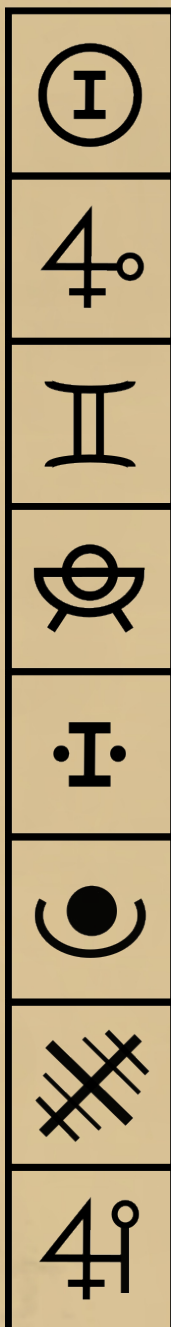


Gul:



Blå:

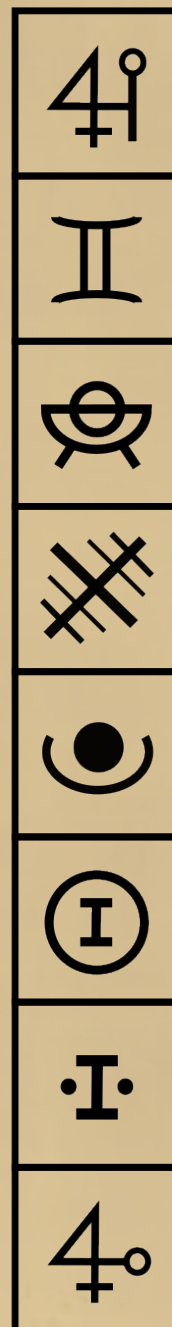


Rød:

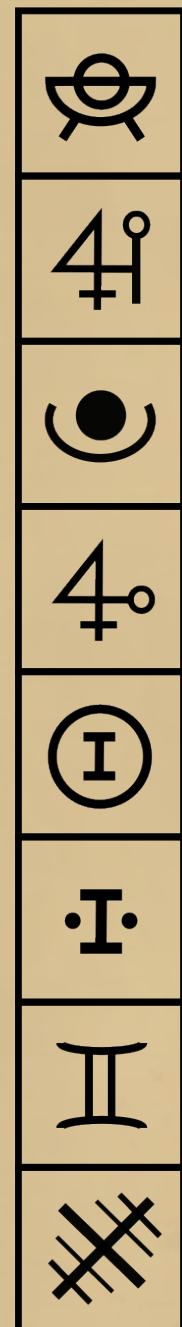

Instruksjoner for gassutslipp


- Modulen inneholder tre fargede gassbeholdere, hver styrt av en bryter.
- Skjermen øverst til venstre viser blodets farge. Skjermen øverst til høyre viser renhetsnivået.

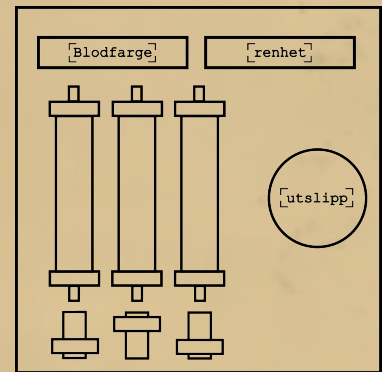

- For å velge hvilke gasser som skal slippes ut, må bryterne under hver gassbeholder senkes.
 - Trykk på den røde knappen for å slippe ut de valgte gassene.
 - Les reglene i rekkefølge og utfør den første gyldige instruksjonen.
1. Hvis blodfargen er grønn og renhetsnivået er middels, slipp ut venstre og midterste gass.
 2. Hvis kontrollpanelet drives av mer enn to strømforsyninger og renhetsnivået er rent, slipp ut alle gasser.
 3. Hvis blodfargen er rød og minst tre RAD-indikatorer lyser, slipp ikke ut noen gasser.
 4. Hvis det bare er én strømforsyning på panelet og ingen BIO-indikatorer lyser, slipp kun ut den midterste gassen.
 5. Hvis blodfargen er gul eller renhetsnivået er lavt, slipp ut venstre og høyre gass.
 6. Hvis renhetsnivået er null og bare to RAD-indikatorer lyser, slipp kun ut venstre gass.
 7. Hvis blodfargen er blå og renhetsnivået er høyt, slipp ut midterste og høyre gass.
 8. Hvis ingen av betingelsene ovenfor gjelder, slipp kun ut høyre gass.


Instruksjoner om anomalier

1. Se på symbolet som vises på skjermen og følg instruksjonene fra Trinn 1.
2. Bruk informasjonen du har samlet, og følg instruksjonene fra Trinn 2 for å avgjøre hvilken anomali det er.

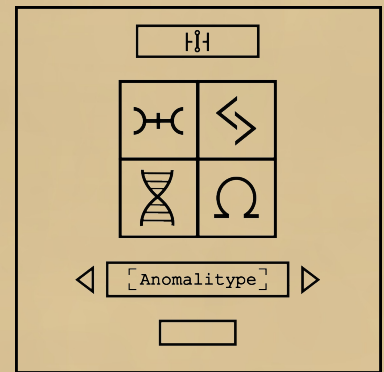

Trinn 1:

- Symbolet på skjermen representerer kolonnen det befinner seg i.
- Av de fire symbolene som vises til teknikeren, trykk på knappen med symbolet som ikke tilhører den kolonnen.
- Gjenta denne prosessen så mange ganger som nødvendig, og gå deretter videre til Trinn 2.

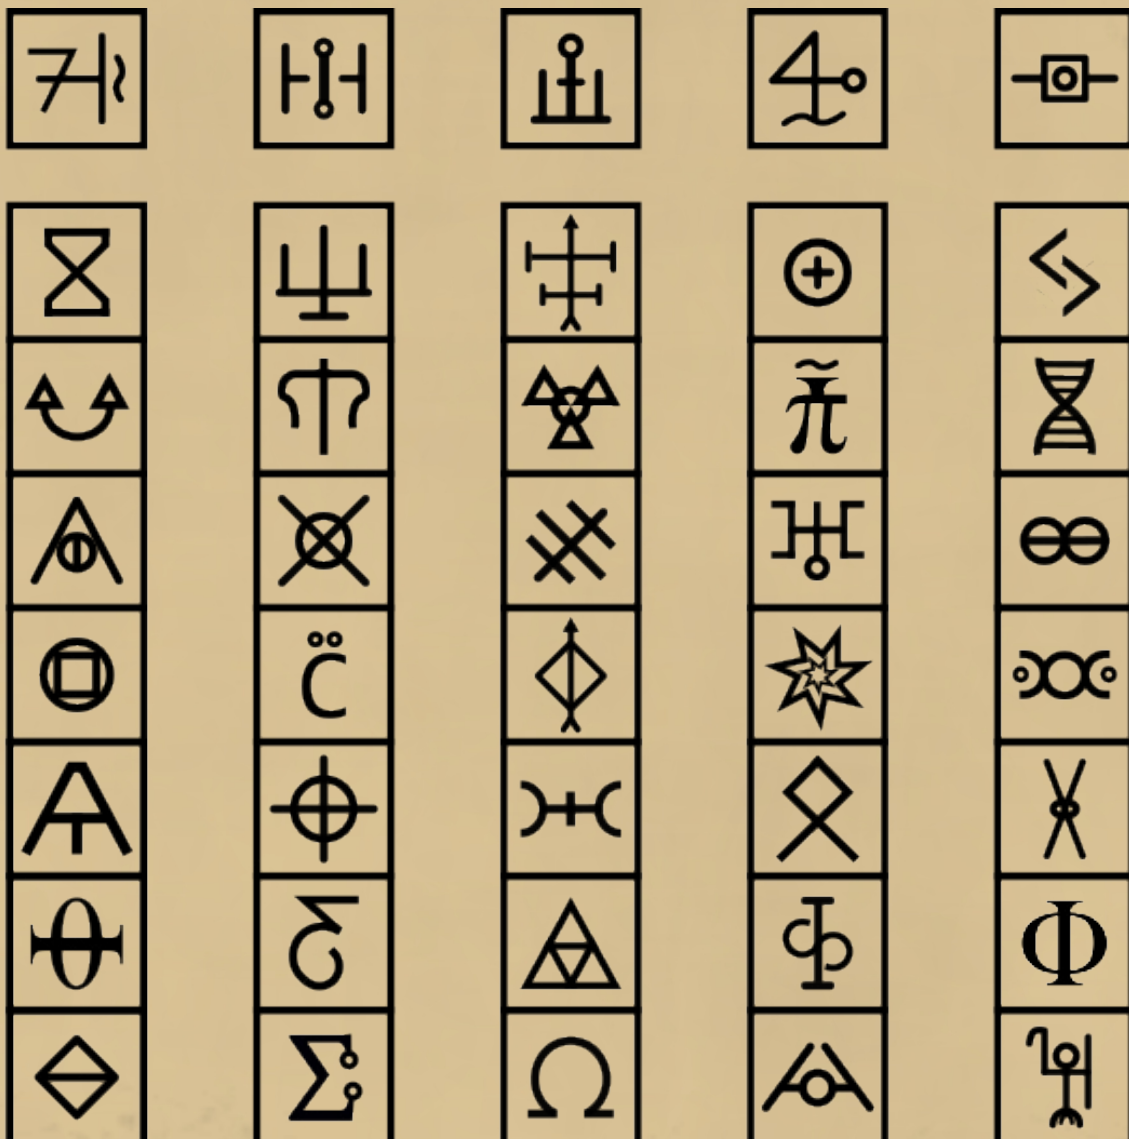

Trinn 2:


- Identifiser anomalien basert på gruppen som inneholder alle de tre trykkede symbolene, skriv den inn på modulens display og bekreft.

Anomalietyper

Leach



Mycrotide



Crack



Loop



Phase




Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Instruksjoner om kraftfelt


- Følg instruksjonene nedenfor basert på kabelens farge.
- Hvis det ikke finnes noen kabel å kutte, kutt den nederste kabelen.

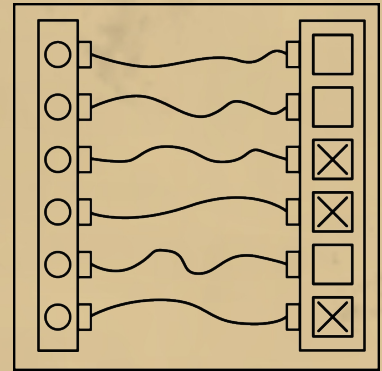


Rød kabel:

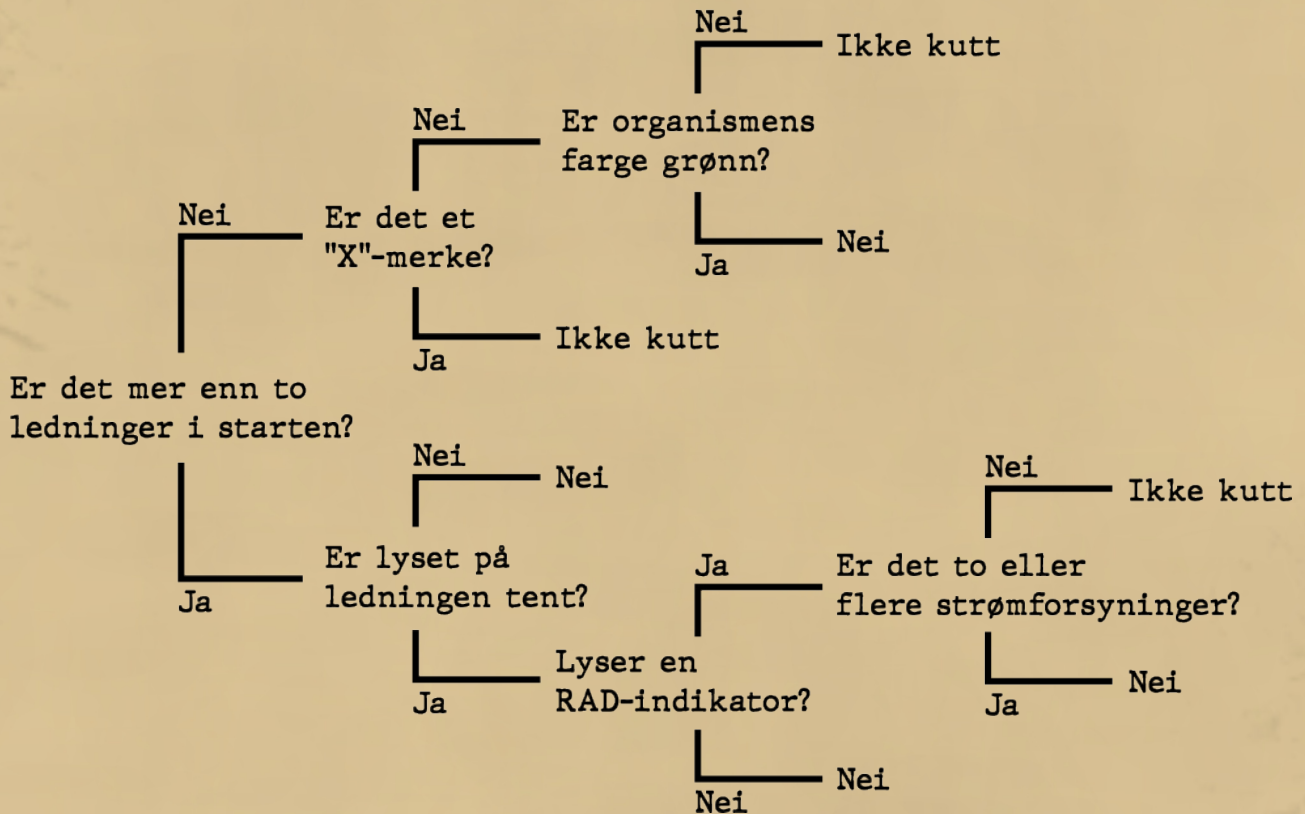

Blå kabel:

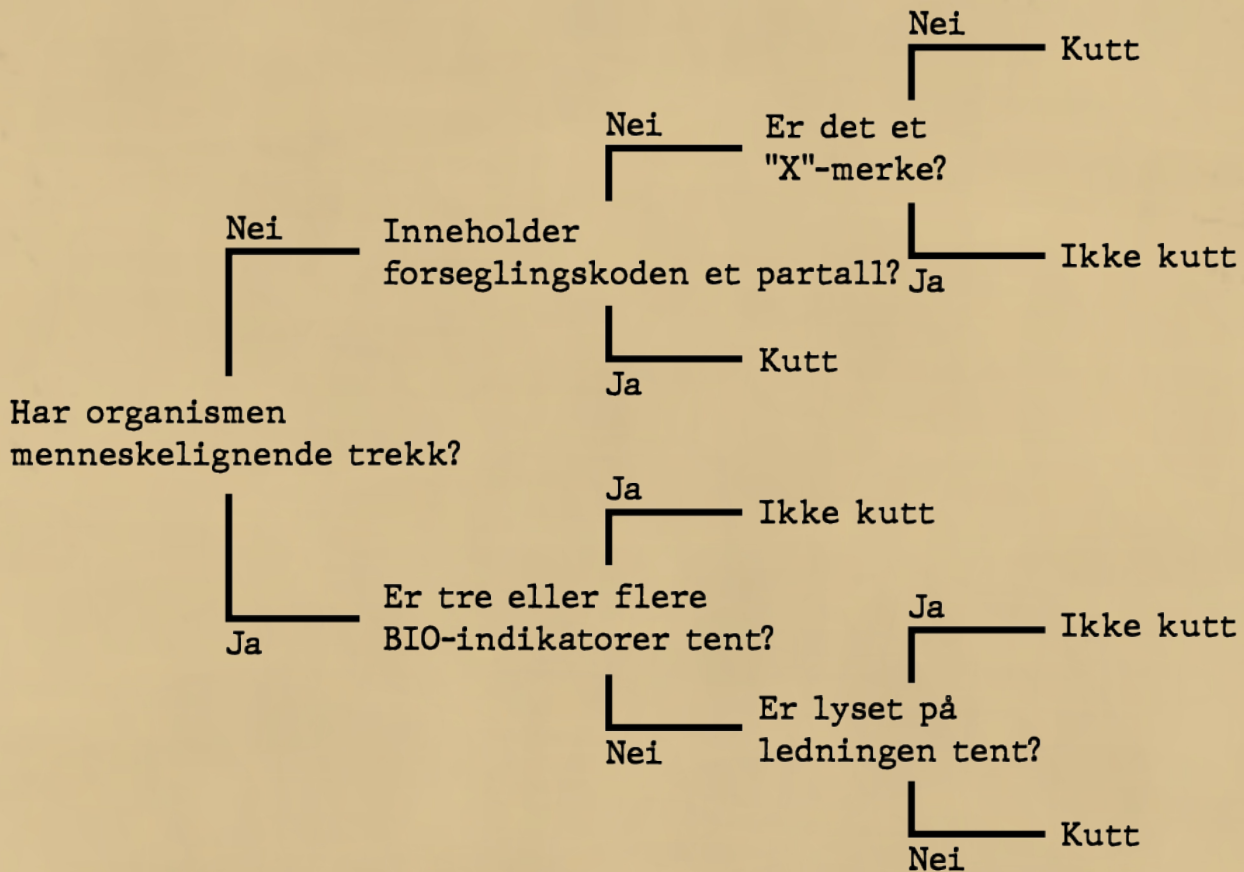

Gul kabel:

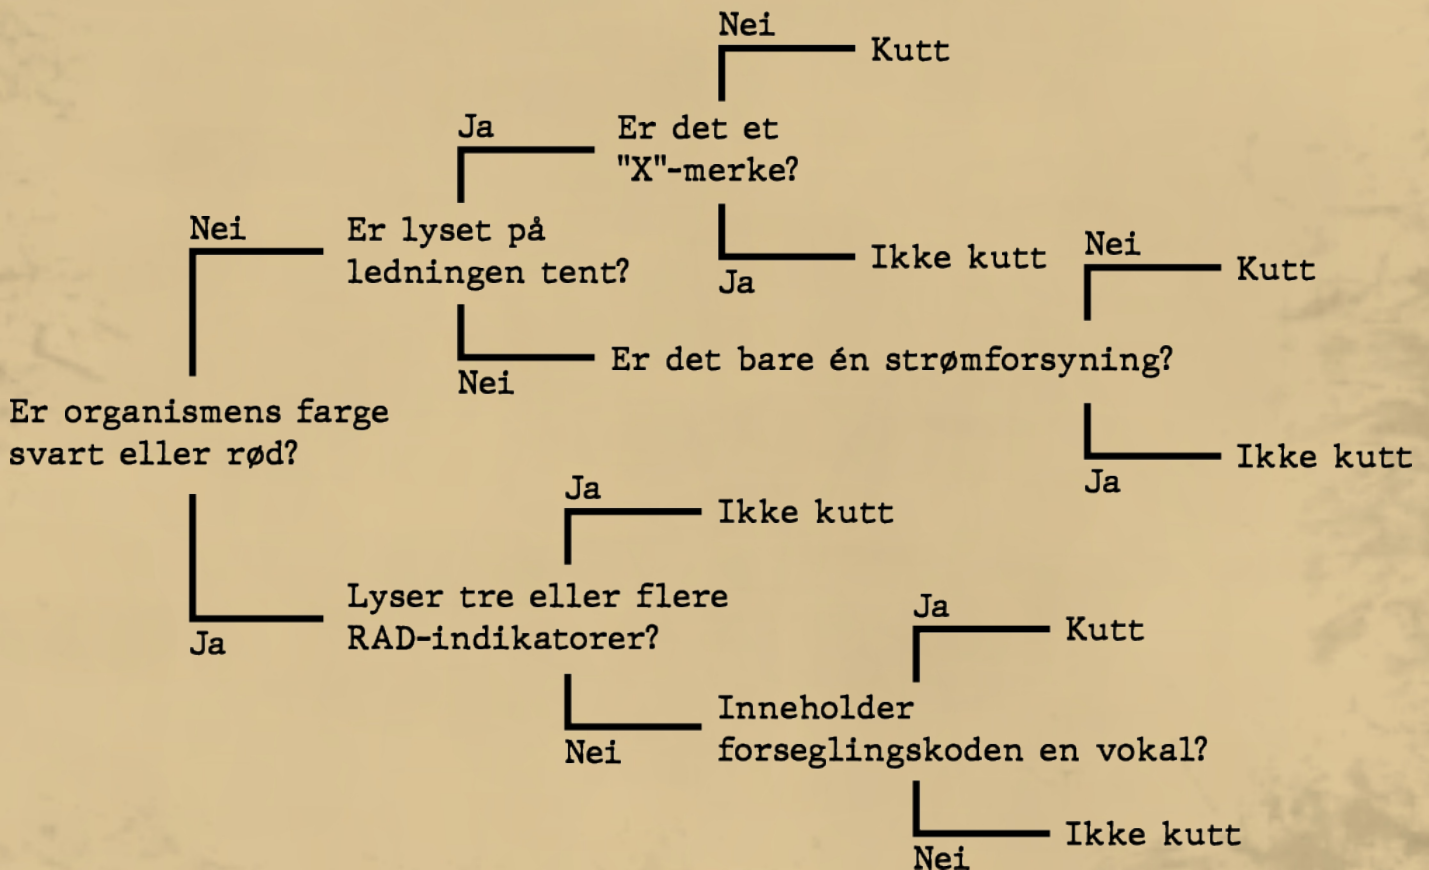

Informasjon om indikatorer


RAD- og BIO-indikatorer er plassert på kontrollpanelet og gir informasjon om subjektet og miljøet det holdes i.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Informasjon om strømforsyninger

Strømforsyninger leverer strøm til kontrollpanelet, og antallet kan variere avhængig av innesperringsforholdene. De er plassert nederst på kontrollpanelet.

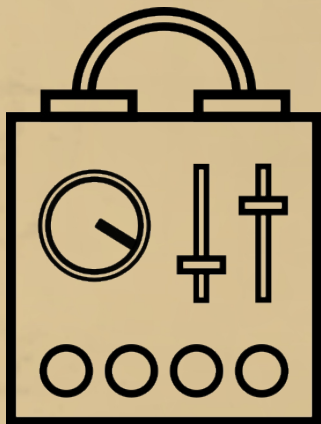

Informasjon om forseglingskoden

Forseglingskoden er en subjektspesifikk identifikator som tildeles hvert subjekt, og fungerer som en unik referanse som gir informasjon om dem. Den er plassert øverst i observasjonsvinduet.

BZ3-D6X

Informasjon om selvdestruksjonsmekanismen

Selvdestruksjonsknappen brukes til å ødelegge både subjektet og observasjonskammeret for å forhindre at subjektet rømmer. Den skal kun brukes som en siste utvei.

