KEEP IT CONTAINED

คู่มือระเบียบปฏิบัติ

คู่มือระเบียบปฏิบัตินี้มาพร้อมกับเกม Keep It Contained และจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

ระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นวิกฤต

คู่มือนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนเพียงแหล่งเดียวของคุณในการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักเมื่อพวกมันพยายามข้ามเส้นกักกัน

คุณคือผู้ปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่คุณอาจพบสามารถดูได้ที่นี่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโมดูล

โมดูลจะอยู่ที่ด้านบนของแผงควบคุม วัตถุประสงค์หลักที่คุณต้องแก้ไขเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตคือโมดูลเหล่านี้

โมดูลที่คุณพบอาจแตกต่างกันในแต่ละระดับและโดยทั่วไปจะเป็นแบบสุ่ม

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลอยู่ในหน้า 4–9

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

รายละเอียดที่คุณเห็นในสภาพแวดล้อมอาจส่งผลต่อการแก้โมดูลหรือทำให้การแก้ไขยากขึ้น

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอยู่ในหน้า 10–13

ขอแนะนำให้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม

คำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายไฟ

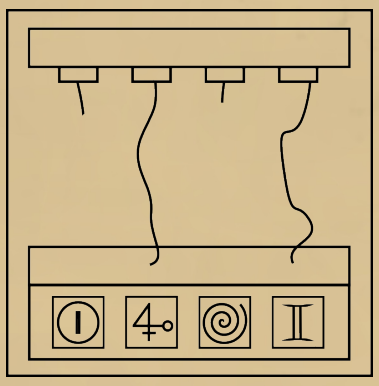

- โมดูลประกอบด้วยสายไฟสี่เส้นและช่องเสียบสี่ช่อง
- แต่ละช่องเสียบจะมีสัญลักษณ์กำกับ
- สัญลักษณ์เรียงจากซ้ายไปขวาและต้องอธิบายตามลำดับนี้
- คอลัมน์ด้านล่างแสดงลำดับความสำคัญของสัญลักษณ์
- หากสัญลักษณ์ที่อธิบายอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของคอลัมน์ใด ต้องเชื่อมต่อกับสายไฟสีที่ระบุในคอลัมน์นั้น
- หากสายไฟใดถูกเชื่อมต่อแล้ว ให้ละเว้นคอลัมน์นั้น

เขียว:	เหลือง:	น้ำเงิน:	แดง:
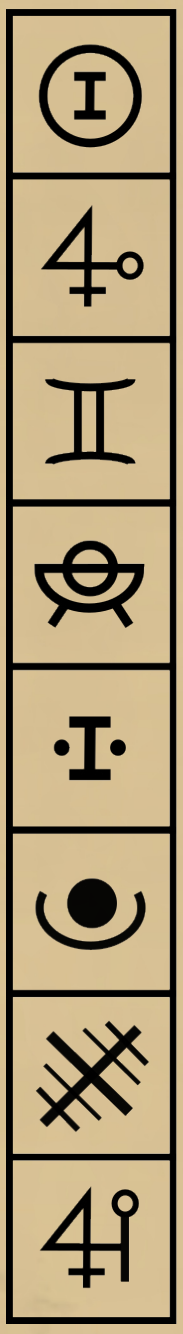	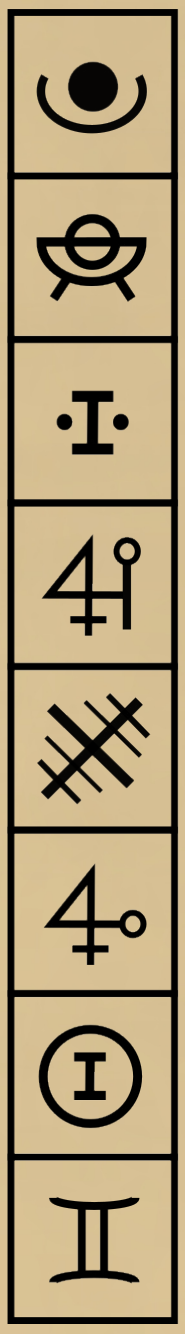	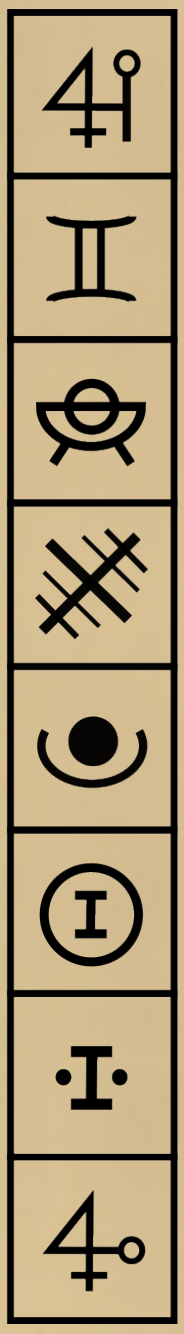	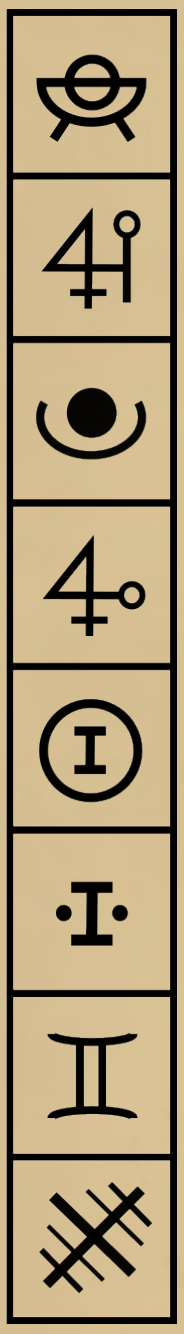

คำแนะนำเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ

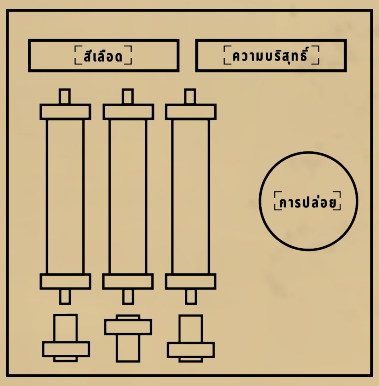

- โมดูลมีถังก๊าซสีสามถัง แต่ละถังควบคุมด้วยสวิตช์
- หน้าจอด้านซ้ายบนแสดงสีของเลือด หน้าจอด้านขวาบนแสดงระดับความบริสุทธิ์
- ในการเลือกก๊าซที่จะปล่อย ต้องกดสวิตช์ที่อยู่ใต้ถังก๊าซแต่ละถังลง
- กดปุ่มสีแดงเพื่อปล่อยก๊าซที่เลือก
- อ่านกฎตามลำดับและปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องข้อแรก

1. หากสีเลือดเป็นสีเขียวและระดับความบริสุทธิ์ปานกลาง ให้ปล่อยก๊าซซ้ายและกลาง

2. หากแผงควบคุมใช้แหล่งจ่ายไฟมากกว่าสองแหล่งและระดับความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ ให้ปล่อยก๊าซทั้งหมด

3. หากสีเลือดเป็นสีแดงและมีไฟ RAD ติดอย่างน้อยสามดวง ห้ามปล่อยก๊าซ

4. หากมีแหล่งจ่ายไฟเพียงหนึ่งแหล่งและไม่มีไฟ BIO ติด ให้ปล่อยก๊าซกลางเท่านั้น

5. หากสีเลือดเป็นสีเหลืองหรือระดับความบริสุทธิ์ต่ำ ให้ปล่อยก๊าซซ้ายและขวา

6. หากระดับความบริสุทธิ์เป็นศูนย์และมีไฟ RAD ติดเพียงสองดวง ให้ปล่อยก๊าซซ้ายเท่านั้น

7. หากสีเลือดเป็นสีน้ำเงินและระดับความบริสุทธิ์สูง ให้ปล่อยก๊าซกลางและขวา

8. หากไม่มีเงื่อนไขใดข้างต้นตรง ให้ปล่อยก๊าซขวาเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับความผิดปกติ

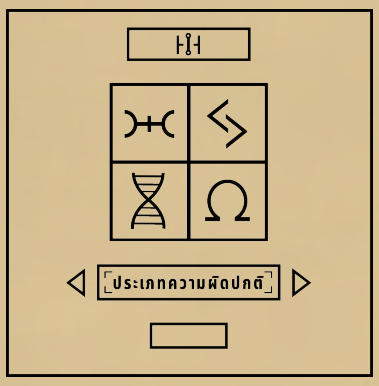

1. ดูสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1

2. ใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมได้และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อระบุประเภทความผิดปกติ

ขั้นตอนที่ 1:

- สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงถึงคอลัมน์ที่มันอยู่
- จากสัญลักษณ์สี่ตัวที่แสดง ให้กดปุ่มที่มีสัญลักษณ์ซึ่งไม่อยู่ในคอลัมน์นั้น
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้ตามความจำเป็น จากนั้นไปยังขั้นตอนที่ 2

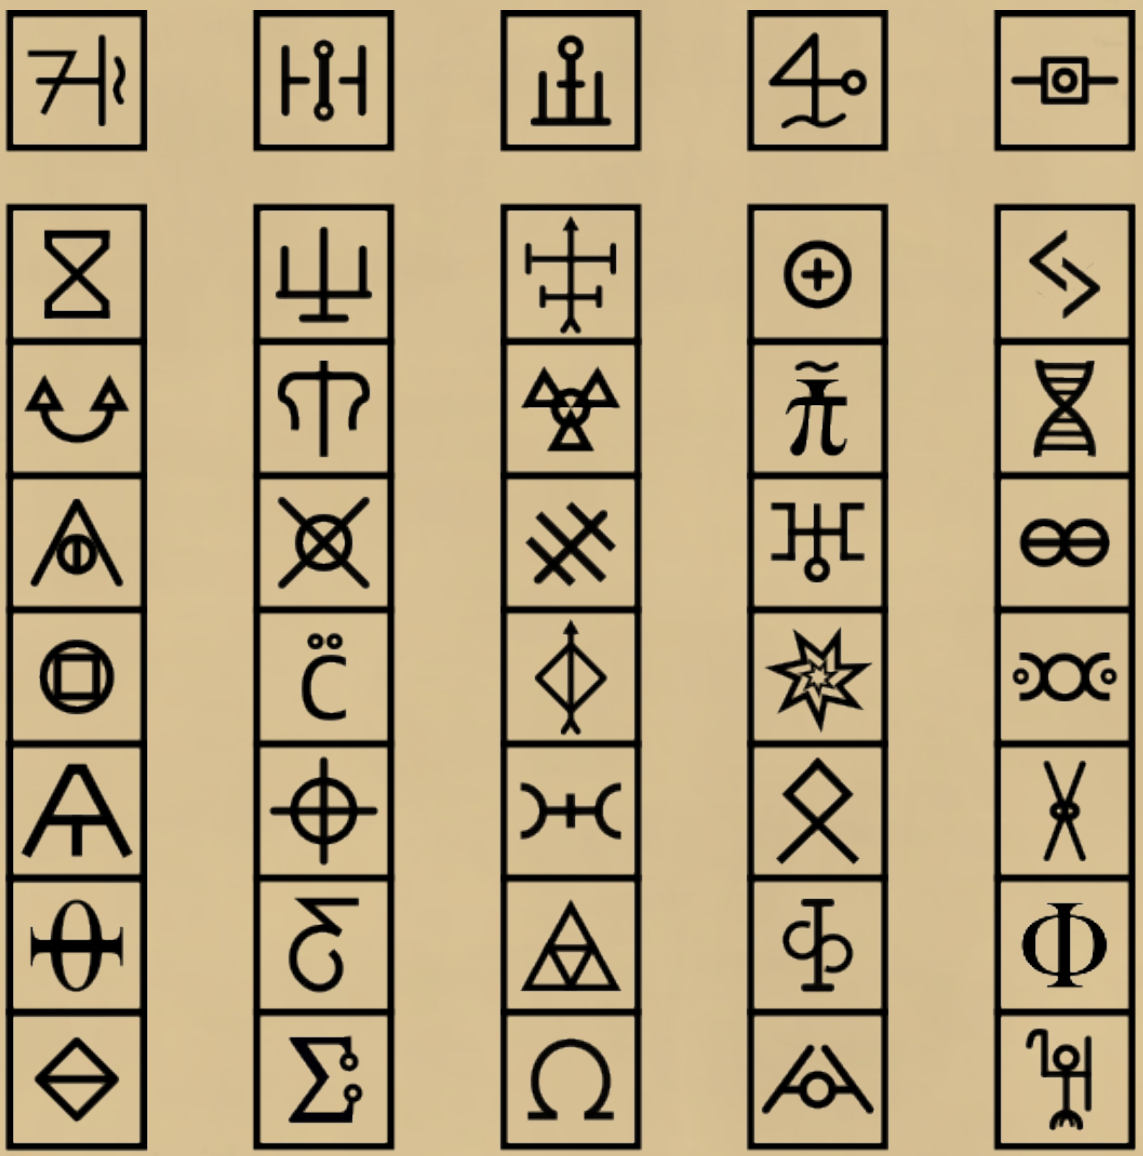

ขั้นตอนที่ 2:

- **ระบุประเภทความผิดปกติตามกลุ่มที่มีสัญลักษณ์ที่กดทั้งสามตัว จากนั้นป้อนลงในหน้าจอโมดูลและยืนยัน**

ประเภทของความผิดปกติ

Leach

Mycrotide



Crack

Loop



Phase

Skin

Breach

Worm

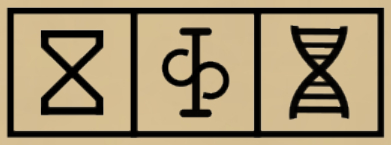

Stink

Glitch



Time

Unknown



คำแนะนำเกี่ยวกับสนามพลัง

- ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างตามสีของสายเคเบิล
- หากไม่มีสายให้ตัด ให้ตัดสายล่างสุด

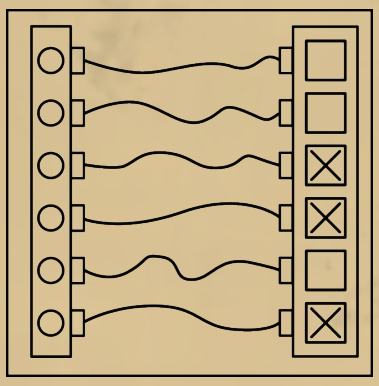

สายเคเบิลสีแดง

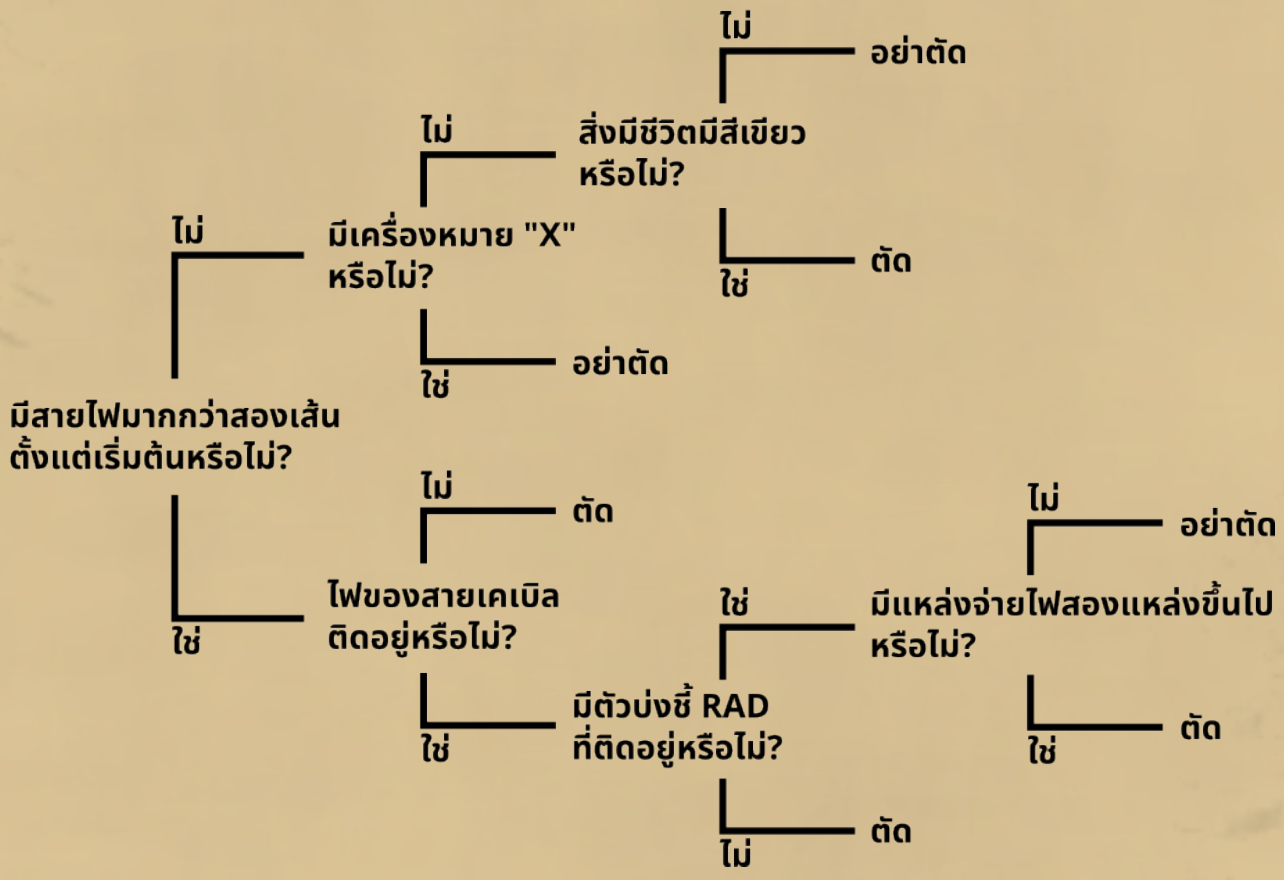

สายเคเบิลสีน้ำเงิน

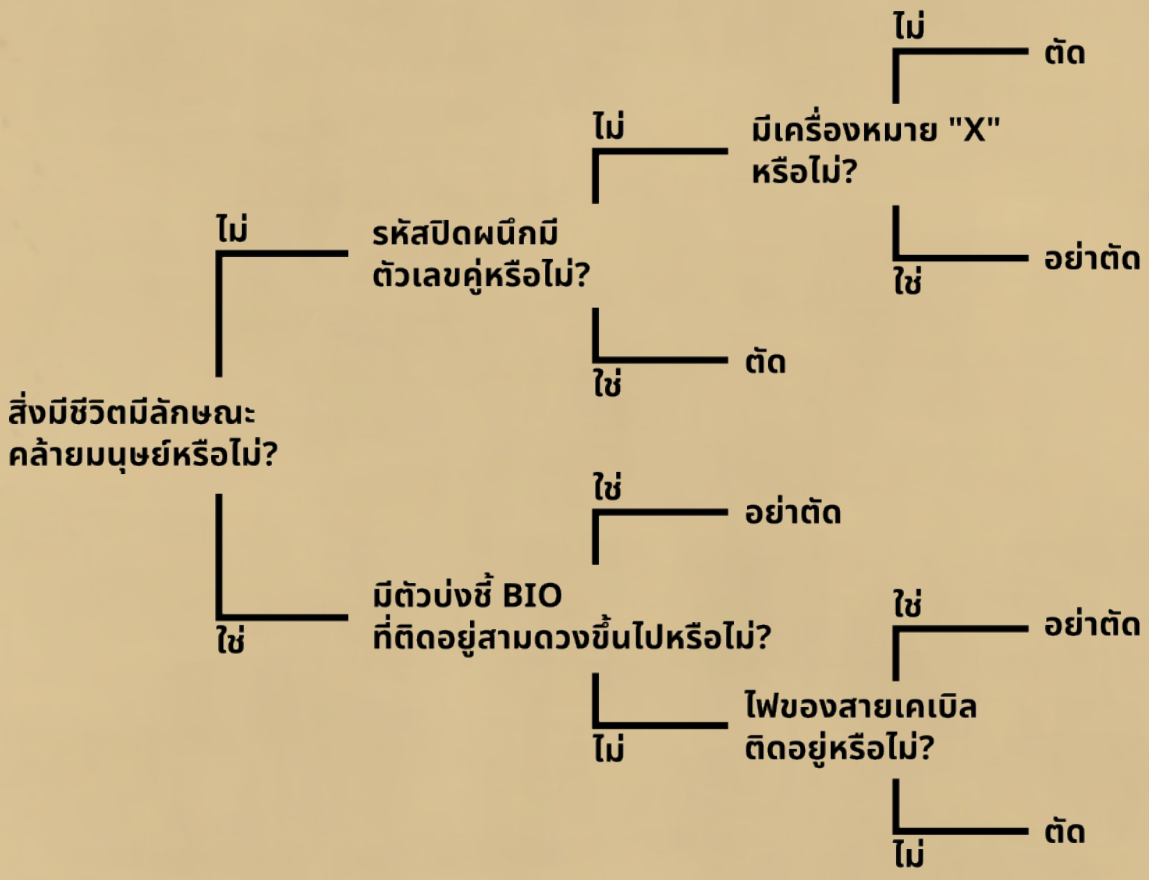

สายเคเบิลสีเหลือง

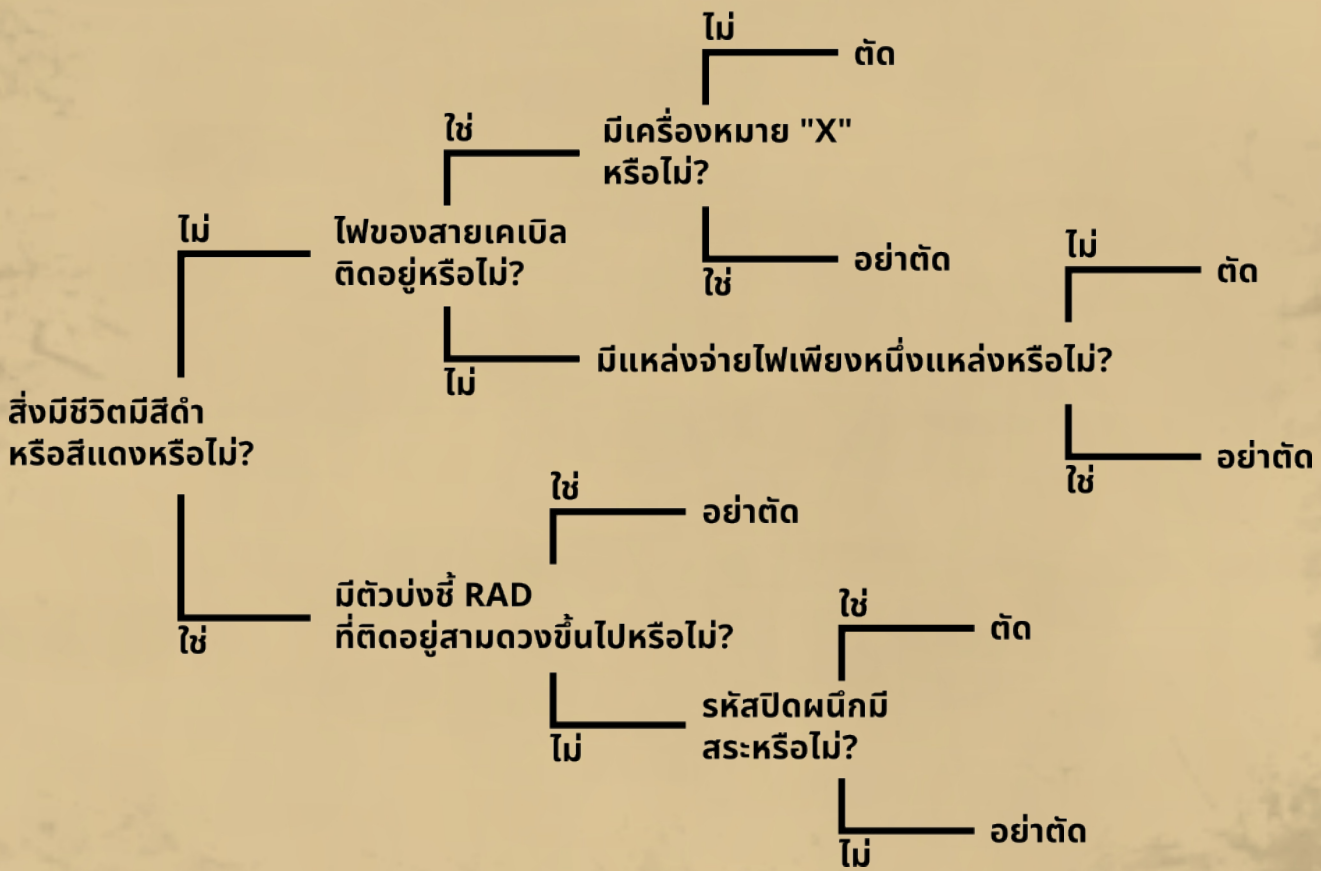

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ RAD และ BIO อยู่บนแผงควบคุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างและสภาพแวดล้อมที่เก็บรักษา

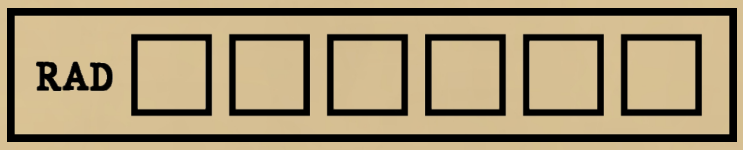

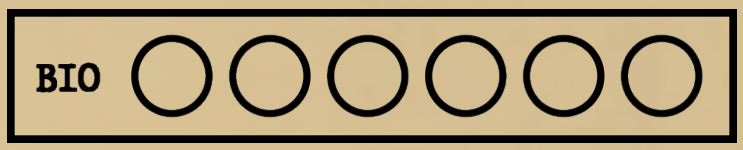

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟให้พลังงานแก่แผงควบคุม และจำนวนอาจแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกักกัน อยู่ที่ด้านล่างของแผงควบคุม

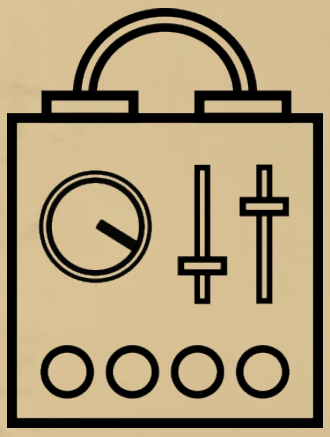

ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสปิดผนึก

รหัสปิดผนึกเป็นรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แต่ละตัวอย่าง ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ อยู่ที่ด้านบนของหน้าต่างสังเกตการณ์

BZ3-D6X

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบทำลายตัวเอง

ปุ่มทำลายตัวเองใช้เพื่อทำลายทั้งตัวอย่างและห้องสังเกตการณ์เพื่อป้องกันการหลบหนี ควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น